SUSPENSION SIMPLE

CLIP-IN 45 - 90

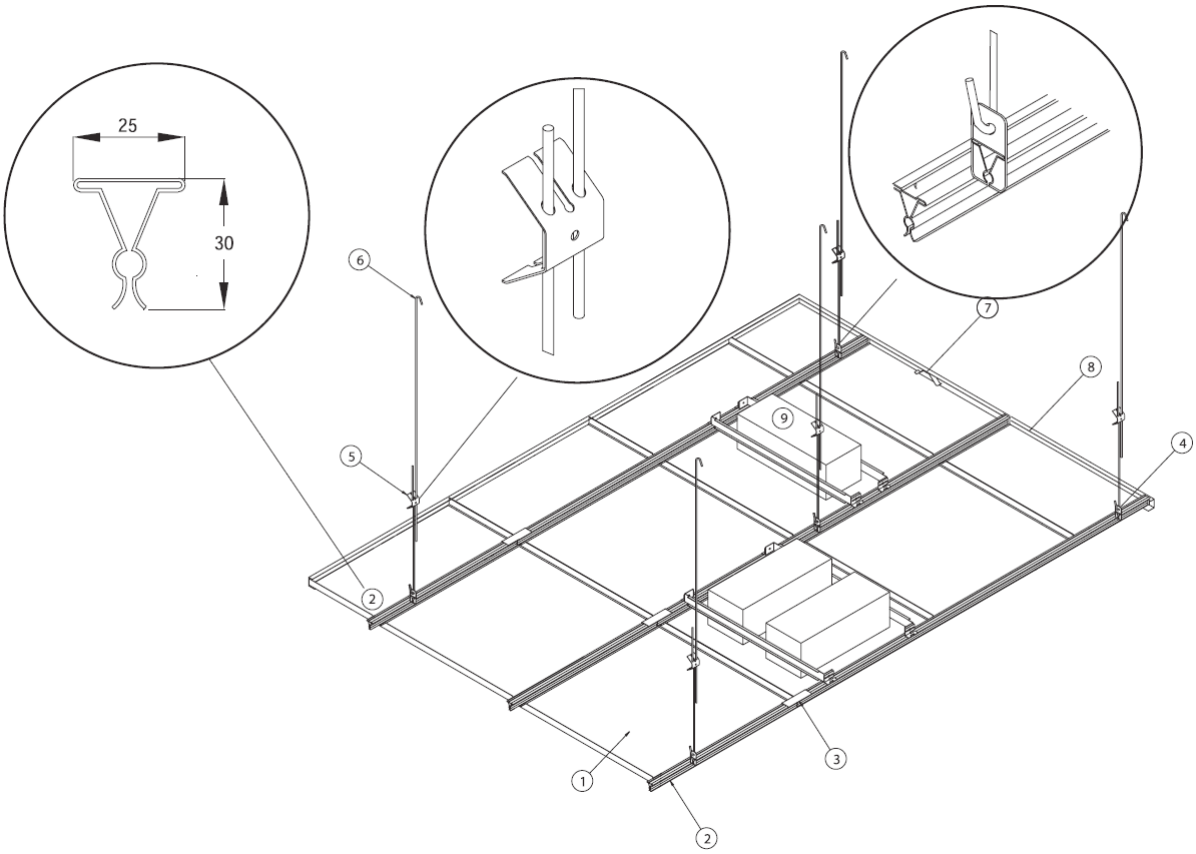

1	Art. 45000 Clip-in panel
2	Art. 45030 Suspension main profile (L 4m)
3	Art. 45031 Suspension profile connection
4	Art. 45032F 'Fred-lock' suspension bracket
5	Art. 45033 Adjustable spring
6	Art. 45034 Suspension wire (L 3m)
7	Art. 45039 Tension spring
8	Art. 45040 Edge finishing profile
9	CEILUX lighting module

Les panneaux sont montés dans le profil de fixation clip-in grâce à des cames de serrage placées à chaque fois 2 à 2 dans les côtés des panneaux. Ce profil de fixation est fabriqué en acier galvanisé de manière thermique et laminé à froid, dispose d'une épaisseur de 0.6 mm et d'une longueur standard de 4 mètres. Les profils peuvent être raccordés entre-eux grâce à un raccordement de profil à commander séparément. Le profil est suspendu à l'aide d'une fixation « Fred-lock », équipé d'une ouverture dans laquelle les fils de suspension de 3 mètres (Ø 4 mm) s'accrochent. Ils sont coupés et pliés sur le chantier, puis suspendus à l'aide de ressorts de réglage. L'entredistance entre chaque point de suspension s'élève maximale à 1200 mm et dépend des conditions et des normes en vigueur.