



CLIP-IN CEILUX 45

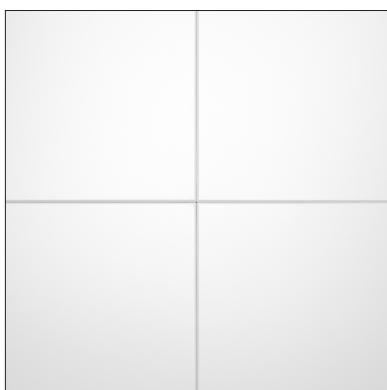

- ❑ Dalle pleine sans perforations.
- ❑ Les quatre bords sont biseautés à un angle de 45°. De ce fait, une rainure en V apparaît entre les dalles.
- ❑ Finition prépeinte.
- ❑ Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- ❑ Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.

600 x 600 mm	45000
300 x 1200 mm	45020



Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué: A1
 Emission de substances dangereuses: non
 Résistance à la flexion: Classe 1
 Durabilité dalles galvanisés: B
 Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C