


## CLIP-IN 45 PERFO Q

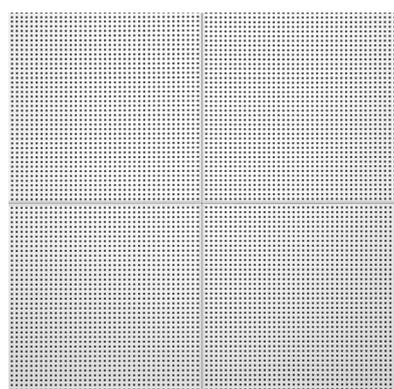

- Perforation carrées de 4 mm avec une distance intermédiaire de 5 mm. Section de passage libre de 30%.
- Autres gabarits de perforation disponibles sur demande.
- Les quatre bords sont biseautés à un angle de 45°. De ce fait, une rainure en V apparaît entre les dalles.
- Avec leur passage de grande dimension, les dalles Q sont idéales comme dalles d'extraction pour la ventilation. Possibilité de montage d'un plénum.
- Finition prépeinte.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.

600 x 600 mm	45003


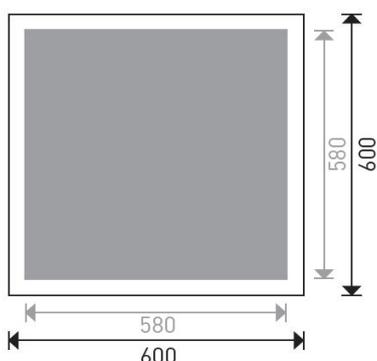


Tableau de sélection avec des hauteurs de plafond entre 2.5 - 4m:

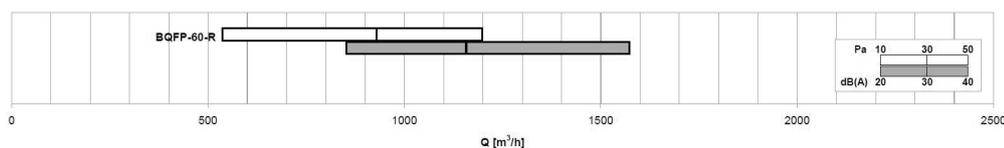

Model	A <sub>x</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h]		L <sub>WA</sub> [dB (A)]		X <sub>(0,25)</sub> -Y <sub>(0,25)</sub> [m]		D <sub>p</sub> [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>BQFP-60-R</b>	0,1431	540	1200	<20	31	-	-	10	50

Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué:  
 A2 s1d0  
 Emission de substances dangereuses: non  
 Résistance à la flexion: Classe 1  
 Durabilité dalles galvanisés: B  
 Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C