


CLIP-IN 45 PERFO R10



- Panneau à bord plein de 100 mm et au centre un gabarit de perforation avec un diamètre de 1.5 mm. Distance intermédiaire de 2.5 mm. Section de passage libre de 6%.
- Autres gabarits de perforation disponibles sur demande.
- Les quatre bords sont repliés à un angle de 45°, de ce fait, une rainure en V apparaît entre les dalles.
- Muni d'une membrane acoustique collée.
- Finition prépeinte.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.

600 x 600 mm	45002

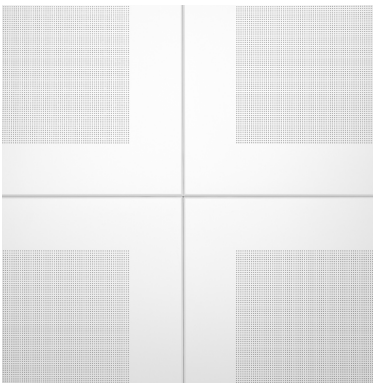


Absorption des bruits avec membrane acoustique.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,29	0,67	0,63	0,40	0,37	0,34	0,50

Absorption des bruits avec membrane acoustique + tapis isolant de 30 mm.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,46	0,71	0,65	0,54	0,49	0,41	0,60

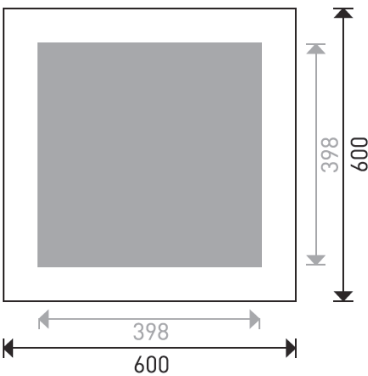

Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué: A2 s1d0
 Emission de substances dangereuses: non
 Résistance à la flexion: Classe 1
 Durabilité dalles galvanisés: B
 Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C