CLIP-IN 45 PERFO R10

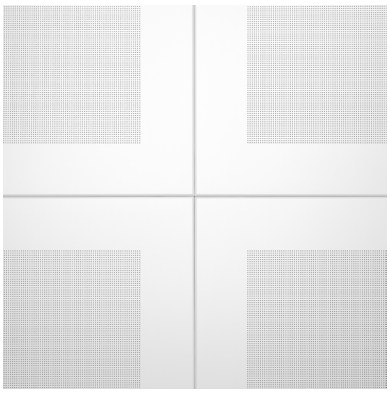

- Tegel met volle rand van 100 mm en centraal een perforatiepatroon met een diameter van 1.5 mm op een onderlinge afstand van 2.5 mm. Vrije doorlaat van 6%.
- Andere perforatiepatronen op aanvraag.
- De vier randen zijn afgeschuind in een hoek van 45°. Hierdoor ontstaat een V-groef tussen de tegels.
- Voorzien van een ingelijmd akoestisch vlies.
- Natlak afwerking.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.

600 x 600 mm	45002

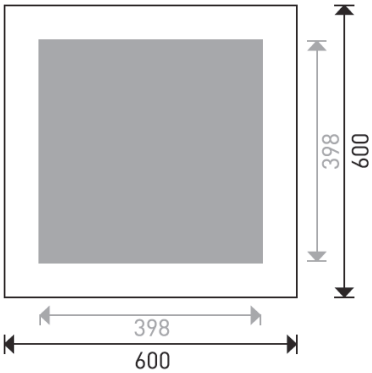

Geluidsabsorptie met akoestisch vlies.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,29	0,67	0,63	0,40	0,37	0,34	0,50

Geluidsabsorptie met akoestisch vlies + isolatiemat 30 mm.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,46	0,71	0,65	0,54	0,49	0,41	0,60

Brandreactie tegels: A2s1do
Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
Buigweerstand: Klasse 1
Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
Duurzaamheid gelakte tegels: C