
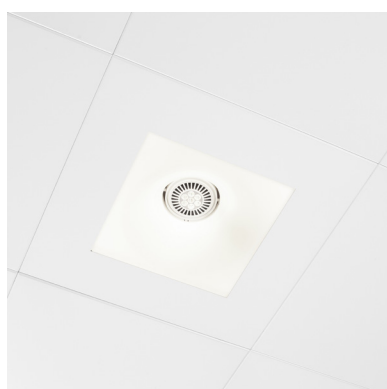


PRODUCT INFO

BLOW


éclairage combiné CLIP-IN 90

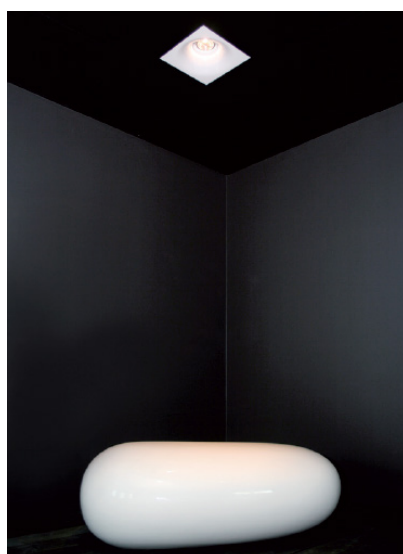

- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.
- Tous les modules d'éclairage sont toujours équipés d'une dalle découpée au laser assortie au plafond.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Avec suspension pour fixation trimless dans le plafond.
- Transformateur électronique et ballast inclus.
- AR111 orientable.
- Luminaire précâblé avec fiche GST-3.
- Combinaison de Circline et 1xAR111 commutable séparément.
- Polycarbonate de forme conique, 50% opale.
- Ouverture de la dalle 340 x 340 mm.
- Hauteur de montage 140 mm.

| | |
|-----------|-------|
| ceilux 90 | 46388 |
| | |
| | |

| | |
|----------------|--|
| ■ | |
| ○ | |
| 1xQR111 35-50W | |
| 1xFC 55W | |
| G53 - 2Gx13 | |
| 230V-50Hz | |
| TE | |
| CE | |
| Φ 340 x 340 mm | |
| H=140 mm | |

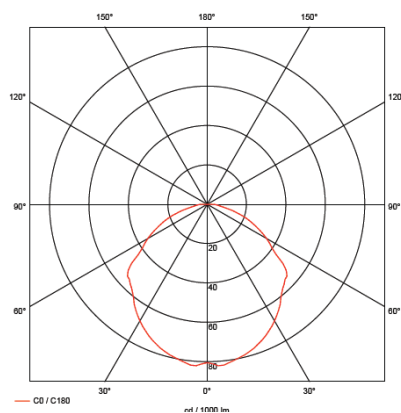

Circline: DIMMABLE EEi = A1
 NOT DIMMABLE EEi = A2