


CLIP-IN 90 PERFO Q

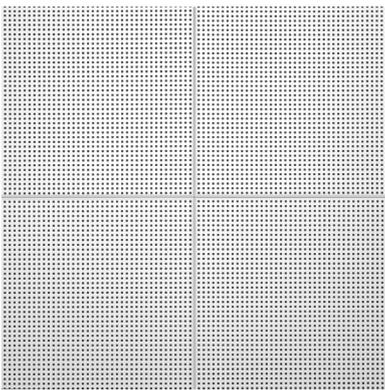

- Perforation carrées de 4 mm avec une distance intermédiaire de 5 mm. Section de passage libre de 30%.
- Autres gabarits de perforation disponibles sur demande.
- Les quatre bords sont biseautés à un angle de 90°. De ce fait, un joint d'ombre de 7 mm apparaît entre les dalles.
- Avec leur passage de grande dimension, les dalles Q sont idéales comme dalles d'extraction pour la ventilation. Possibilité de montage d'un plénum.
- Finition prépeinte.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.

600 x 600 mm	45013


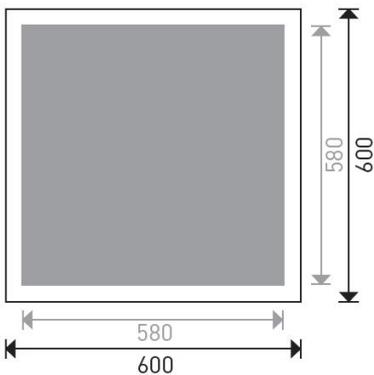


Tableau de sélection avec des hauteurs de plafond entre 2.5 - 4m:

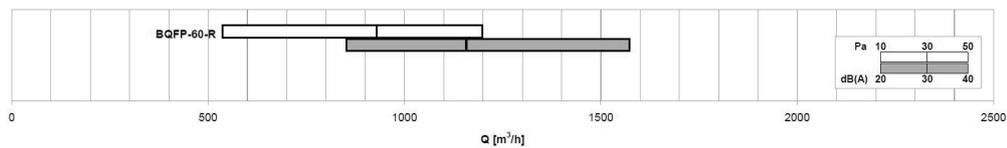

Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB (A)]		X _(0,25) -Y _(0,25) [m]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQFP-60-R	0,1431	540	1200	<20	31	-	-	10	50

Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué:
 A2 s1d0
 Emission de substances dangereuses: non
 Résistance à la flexion: Classe 1
 Durabilité dalles galvanisés: B
 Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C