

PRODUCT INFO

VENTILO
Ventilation clip-in 90



| | |
|--------------|-------|
| 600 x 600 mm | 56000 |
| | |
| | |




■ Grilles de pulsion prévues de 12 ou 24 aubages directeurs (163 x 200 mm) qui assurent une répartition uniforme de l'air. En complément, des plénums peuvent également être prévus, avec un diamètre de 160 mm / 200 mm.

■ Les quatre bords sont biseautés à un angle de 90°. De ce fait, un joint d'ombre de 7 mm apparaît.

■ Finition prépeinte.

■ Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.

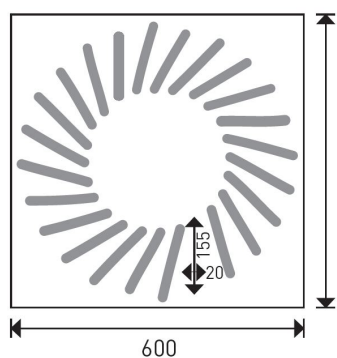

| | Ak(m ²) | Q (m ³ /h) | | L _{WA} (dB[A]) | | X _(0,20) [M] | | D _p [Pa] | |
|-------------|---------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------|-----|
| | | min | max | min | max | min | max | min | max |
| V 12 | 0.0142 | 220 | 390 | 30 | 48 | 1.7 | 3.3 | 10 | 50 |
| V 24 | 0.0449 | 530 | 1040 | 26 | 42 | 2.9 | 5.6 | 10 | 50 |

Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué:
A2 s1d0

Emission de substances dangereuses: non

Résistance à la flexion: Classe 1

Durabilité dalles galvanisés: B

Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C