

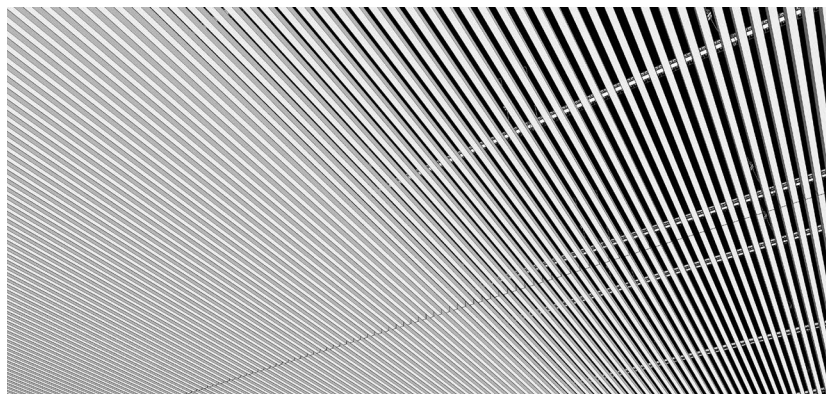
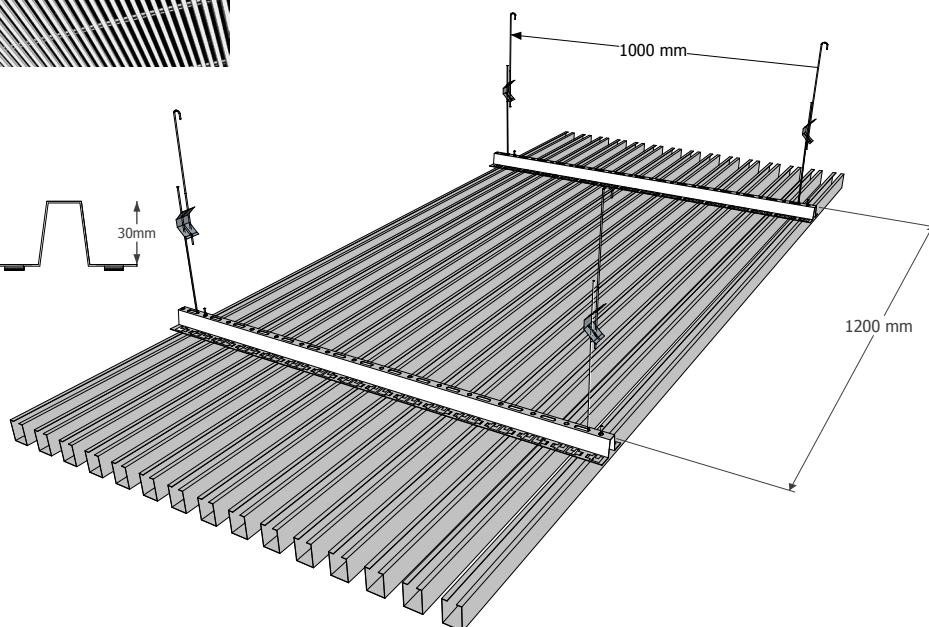


CEILUX LineUp

Panneaux en éléments verticaux accrocher aux profilés de suspension horizontale. Chaque panneau reste toujours ouvert au-dessus. Perforation qu'aux faces longues, les dessous et cotés restent non-perforés.



Profilé vue de face – vue latérale

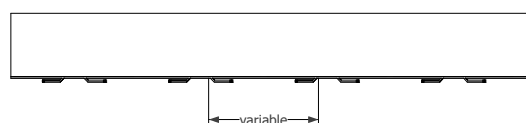

■ Dimensions


30 x 40 mm.



40 x 40 mm.



80 x 14 mm.



130 x 14 mm.



180 x 14 mm.



Longueur maximale : 5m

■ Matériel

Aluminium prépeint 5/10 ou 6/10.

■ Suspension

suspension standard avec tiges de 3m ou tiges filetées.

■ Perforation

Plein ou perforé (gabarit de perforations sur demande). Perforation toujours sur les faces longues.

■ Finition

Standard blanc ou gris argentés prépeint
Autres couleurs sur demande.

■ Accessoires

Pièces de connections pour réaliser des longueurs plus longues que 5m.

Réaction au feu des dalles: A1 (vol) A2s1d0 (perfo)
Emission de substances dangereuses: non
Résistance à la flexion: Classe 1
Durabilité dalles galvanisés: B
Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C