

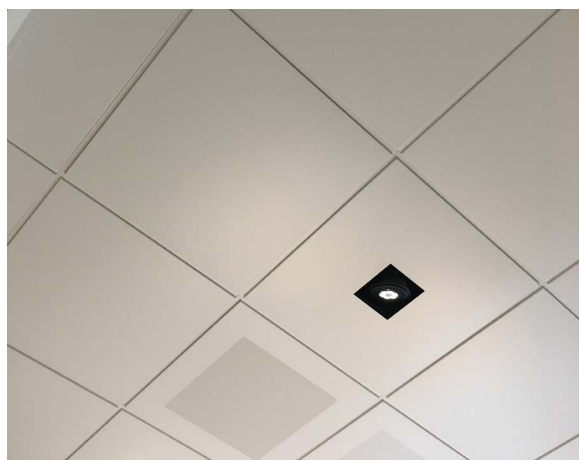

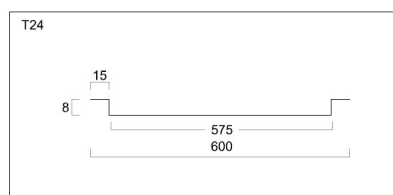



## LAY-IN DROP DALLE PLEINE

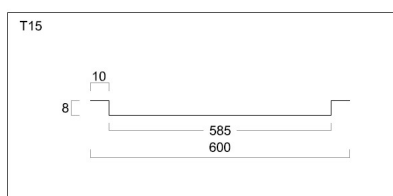

- Dalle pleine sans perforations.
- Dimensions extérieures de 600 x 600 mm. Surface visible au plafond est de 585 x 585 mm.
- Montage dans une structure porteuse de T15.
- Dimensions extérieures de 600 x 600 mm. Surface visible au plafond est de 575x575 mm.
- Montage dans une structure porteuse de T24.
- Les panneaux ont un retrait de 8 mm, créant un joint d'ombre de 8 mm lors du montage.
- Couleur standard gris argenté ou blanc. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Finition prépeinte.

600 x 600 mm	46000



Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué: A1  
 Emission de substances dangereuses: non  
 Résistance à la flexion: Classe 1  
 Durabilité dalles galvanisés: B  
 Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C