
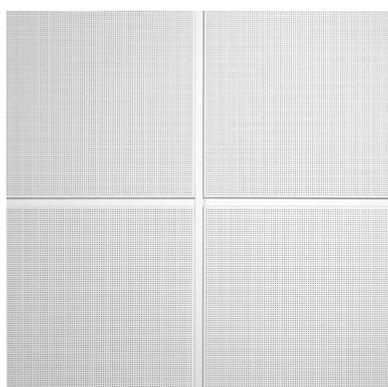


LAY-IN FLAT PERFO R

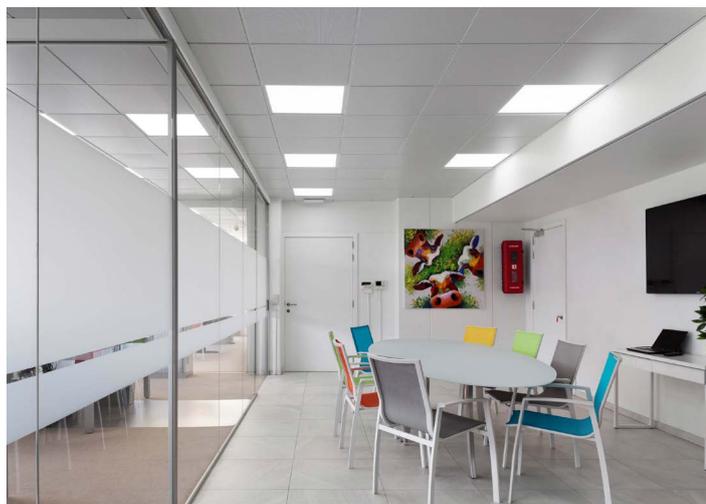

- Perforations rondes de \varnothing 1.5 mm avec une distance intermédiaire de 2.5 mm et une section de passage libre de 11%.
- Autres gabarits de perforation disponibles sur demande.
- Muni d'une membrane acoustique collée.
- Les panneaux lay-in flat ont une dimension extérieure de 600 x 600 mm. Leur surface visible est de 575 x 575 mm et conviennent pour un montage dans une structure porteuse T24.
- Les panneaux ont un retrait de 2mm sur les bords, permettant ainsi une surface de plafond parfaitement lisse.
- Finition prépeinte.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.

Absorption des bruits avec membrane acoustique.




125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC	aw
0,38	0,80	0,83	0,64	0,70	0,70	0,59	0,75

600 x 600 mm	46001



Absorption des bruits avec membrane acoustique + tapis isolant de 30 mm.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC	aw
0,31	0,60	0,80	0,69	0,80	0,79	0,57	0,80

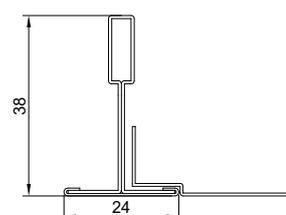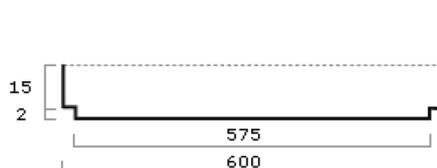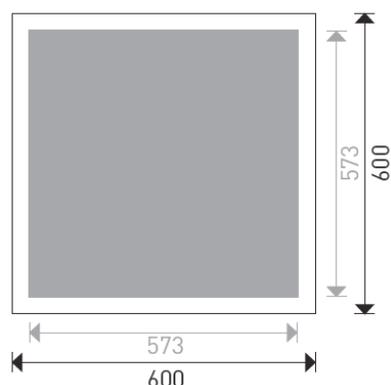

Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué: A2 s1d0

Emission de substances dangereuses: non

Résistance à la flexion: Classe 1

Durabilité dalles galvanisés: B

Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C