


LAY-IN FLAT PERFO R10

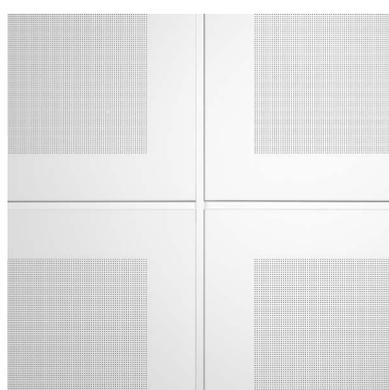

- Panneau à bord plein de 100 mm et au centre un gabarit de perforation avec un diamètre de 1.5 mm. Distance intermédiaire de 2.5 mm. Section de passage libre de 6%.
- Autres gabarits de perforation disponibles sur demande.
- Muni d'une membrane acoustique collée.
- Les panneaux lay-in flat ont une dimension extérieure de 600 x 600 mm. Leur surface visible est de 575 x 575 mm et conviennent pour un montage dans une structure porteuse T24.
- Les panneaux ont un retrait de 2mm sur les bords, permettant ainsi une surface de plafond parfaitement lisse.
- Finition prépeinte.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.




Absorption des bruits avec membrane acoustique.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,29	0,67	0,63	0,40	0,37	0,34	0,50

Absorption des bruits avec membrane acoustique + tapis isolant de 30 mm.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,46	0,71	0,65	0,54	0,49	0,41	0,60

600 x 600 mm	46002

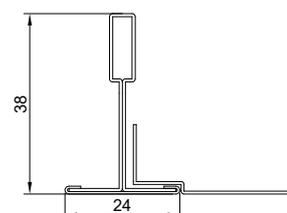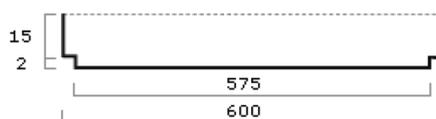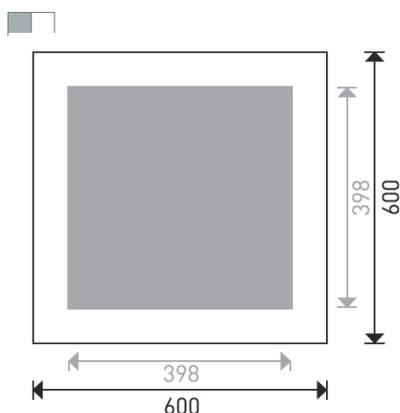

Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué: A2 s1d0
 Emission de substances dangereuses: non
 Résistance à la flexion: Classe 1
 Durabilité dalles galvanisés: B
 Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C