


LAY-IN FLAT VENTILO



- Grilles de pulsion prévues de 12 ou 24 aubages directeurs (163 x 200 mm) qui assurent une répartition uniforme de l'air. En complément, des plénums peuvent également être prévus, avec un diamètre de 160 mm / 200 mm.

- Les panneaux lay-in flat ont une dimension extérieure de 600 x 600 mm. Leur surface visible est de 575 x 575 mm et conviennent pour un montage dans une structure porteuse T24.




- Les panneaux ont un retrait de 2mm sur les bords, permettant ainsi une surface de plafond parfaitement lisse.

- Finition prépeinte.

- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.

600 x 600 mm	56000

	Ak(m ²)	Q (m ³ /h)		L _{WA} (dB[A])		X _(0,20) [M]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
V 12	0.0142	220	390	30	48	1.7	3.3	10	50
V 24	0.0449	530	1040	26	42	2.9	5.6	10	50

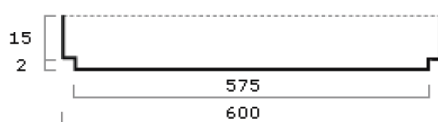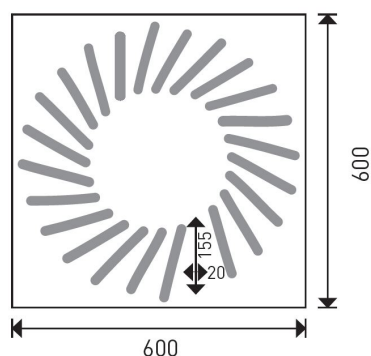

Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué:
A2 s1d0
Emission de substances dangereuses: non
Résistance à la flexion: Classe 1
Durabilité dalles galvanisés: B
Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C