



PRODUCT INFO

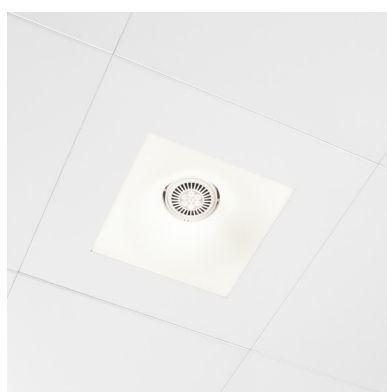

BLOW


éclairage combiné LAY-IN FLAT - DROP - COLORLINE

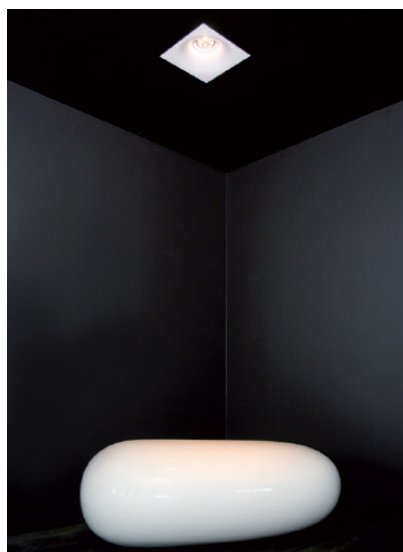

- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.
- Tous les modules d'éclairage sont toujours équipés d'une dalle découpée au laser assortie au plafond.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Avec suspension pour fixation trimless dans le plafond.
- Transformateur électronique et ballast inclus.
- AR111 orientable.
- Luminaire précâblé avec fiche GST-3.
- Combinaison de Circline et 1xAR111 commutable séparément.
- Polycarbonate de forme conique, 50% opale.
- Ouverture de la dalle 340 x 340 mm.
- Hauteur de montage 140 mm.

ceilux lay-in	46188

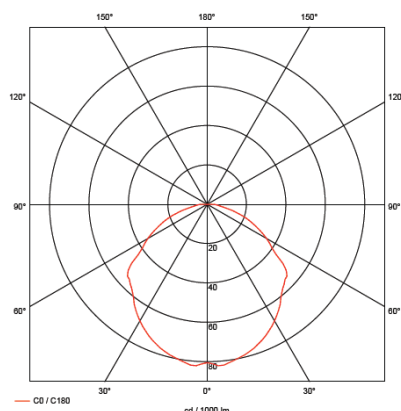

1xQR111 35-50W
1xFC 55W
G53 - 2Gx13
230V-50Hz
TE
CE
Φ 340 x 340 mm
H=140 mm



Circline: DIMMABLE EEi = A1
 NOT DIMMABLE EEi = A2