

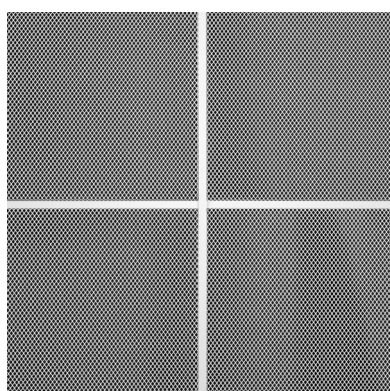
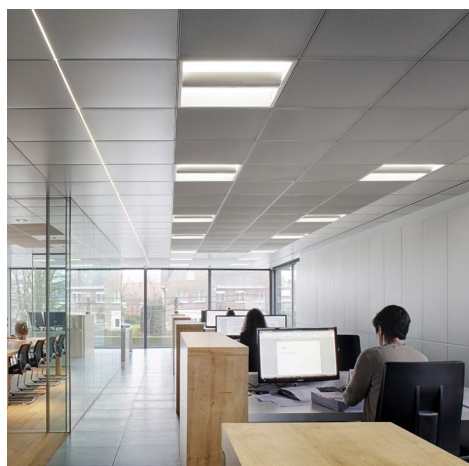


## LAY-IN DROP STRETCH

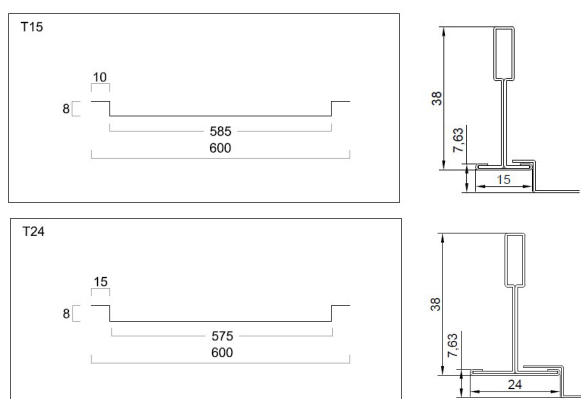

- Les panneaux sont fabriqués en acier étiré, galvanisé à chaud, du type Q10. Autres type disponibles sur demande.
- Les panneaux peuvent optionnellement être couvert d'un tapis isolant (art. 46040). Ce côté blanc ou noir du tapis peut être utilisé.
- Dimensions extérieurs de 600 x 600 mm. Surface visible au plafond est de 585 x 585 mm.
  - Montage dans une structure porteuse de T15.
- Dimensions extérieurs de 600 x 600 mm. Surface visible au plafond est de 575x575 mm.
  - Montage dans une structure porteuse de T24.
- Les panneaux ont un retrait de 8 mm, créant un joint d'ombre de 8 mm lors du montage.
- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Finition prépeinte.

585 x 585	47000

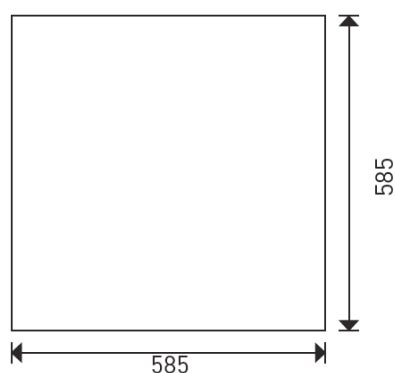

Réaction au feu des dalles prépeintes et dalles post-laqué:  
 A2 s1d0  
 Emission de substances dangereuses: non  
 Résistance à la flexion: Classe 1  
 Durabilité dalles galvanisés: B  
 Durabilité dalles prépeintes et post-laqués: C