


PRODUCT INFO

LAY-IN DROP PERFOR

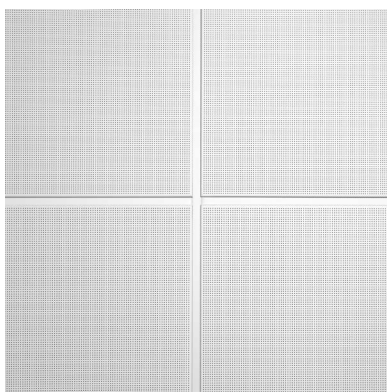

- Tegel met ronde perforaties van Ø 1.5 mm en een onderlinge tussenafstand van 2.5 mm.
- Vrije doorlaat van 11%.
- Andere perforatiepatronen op aanvraag.
- Voorzien van een ingelijmd akoestisch vlies.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 585 x 585mm.
- Montage in T15-draagstructuur.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 575 x 575mm.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Doorzakking van 8mm zodat er een schaduwvoeg ontstaat.
- Natlak afwerking.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.



geluidsabsorptie met akoestisch vlies.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC	aw
0,38	0,80	0,83	0,64	0,70	0,70	0,59	0,75

geluidsabsorptie met akoestisch vlies + isolatiemat 30 mm.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC	aw
0,31	0,60	0,80	0,69	0,80	0,79	0,57	0,80

600 x 600 mm	46001

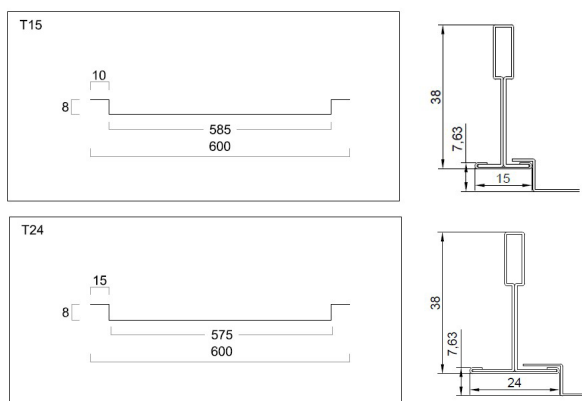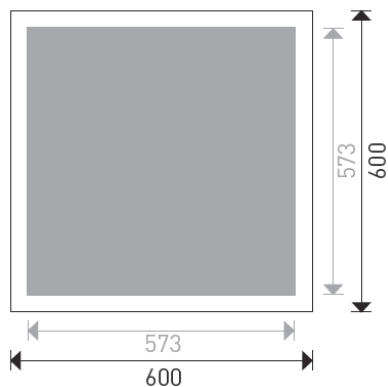

Brandreactie tegels: A2s1do
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
 Buigweerstand: Klasse 1
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
 Duurzaamheid gelakte tegels: C