


PRODUCT INFO

LAY-IN DROP VENTILO





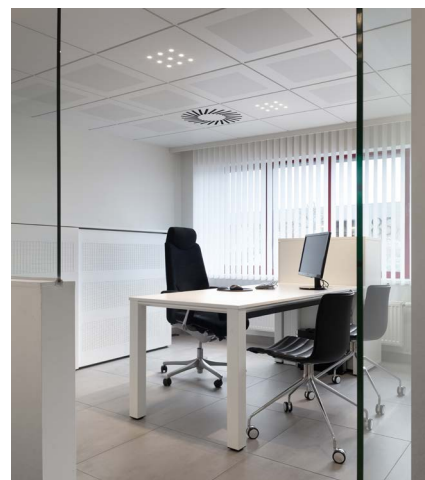


- Pulsierooster voorzien van 12 of 24 leidschoepen (163 x 200 mm) die zorgen voor een gelijkmatige luchtverspreiding. Hiervoor kunnen eveneens plenums voorzien worden met een aansluiting van 160 mm / 200 mm.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 585 x 585mm.
- Montage in T15-draagstructuur.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 575 x 575mm.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Doorzakking van 8mm zodat er een schaduwvoeg ontstaat.
- Natlak afwerking.
- Standaardkleur metaalzwart of wit. Andere kleuren op aanvraag.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.

600 x 600 mm	56000



	Ak(m²)	Q (m³/h)		L _{WA} (dB[A])		X _[0,20] [M]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
V 12	0.0142	220	390	30	48	1.7	3.3	10	50
V 24	0.0449	530	1040	26	42	2.9	5.6	10	50

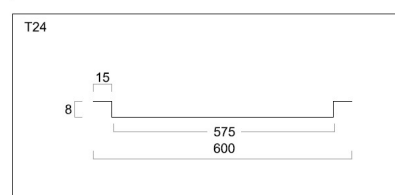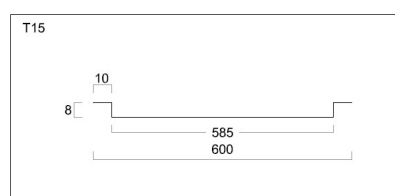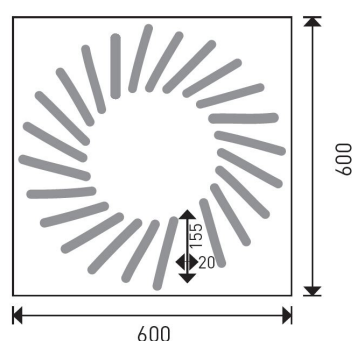

Brandreactie tegels: A2s1do
Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
Buigweerstand: Klasse 1
Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
Duurzaamheid gelakte tegels: C