
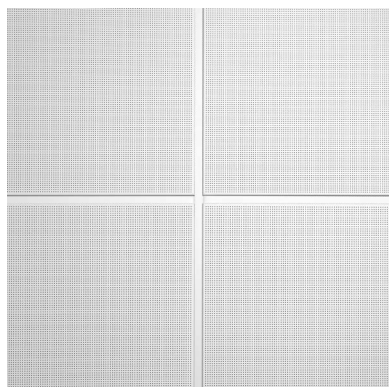


PRODUCT INFO

LAY-IN FLAT PERFO R

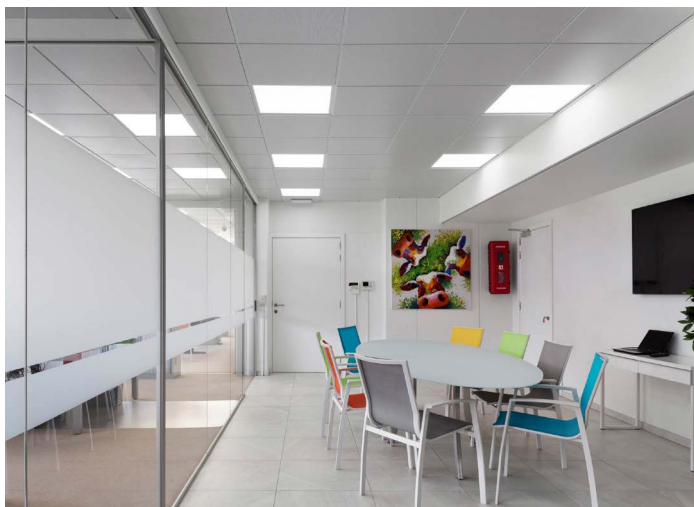

- Tegel met ronde perforaties van Ø 1.5 mm en een onderlinge tussenafstand van 2.5 mm.
- Vrije doorlaat van 11%.
- Andere perforatiepatronen op aanvraag.
- Voorzien van een ingelijmd akoestisch vlies.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Doorzakking van 2mm wat resulteert in een plafondvlak.
- Buitenafmeting 600x600 en een zichtbaar plafondvlak van 575x575mm.
- Natlak afwerking.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.

600 x 600 mm	46001






Geluidsabsorptie met akoestisch vlies.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC	aw
0,38	0,80	0,83	0,64	0,70	0,70	0,59	0,75

Geluidsabsorptie met akoestisch vlies + isolatiemat 30 mm.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC	aw
0,31	0,60	0,80	0,69	0,80	0,79	0,57	0,80

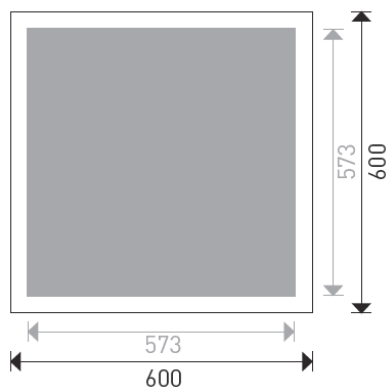

Brandreactie tegels: A2s1do
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
 Buigweerstand: Klasse 1
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
 Duurzaamheid gelakte tegels: C