
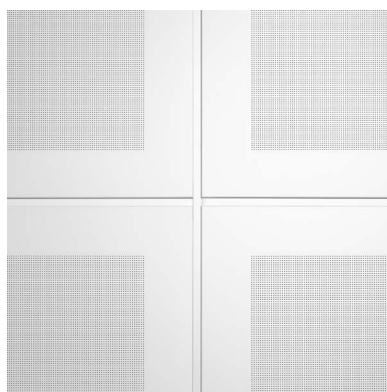


## LAY-IN FLAT PERFO R10

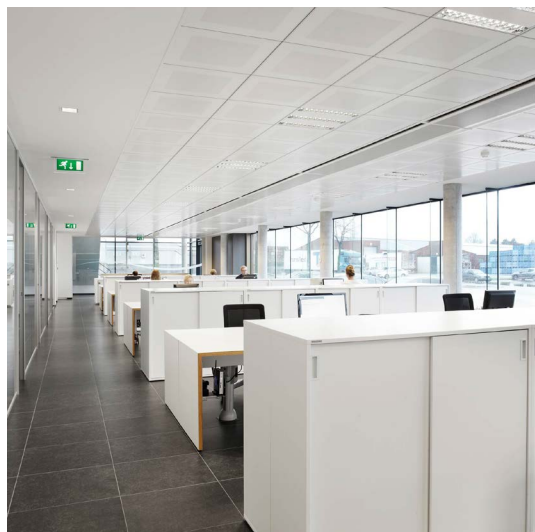

- Tegel met volle rand van 100 mm en centraal een perforatiepatroon met een diameter van 1.5 mm op een onderlinge afstand van 2.5 mm. Vrije doorlaat van 6%.
- Andere perforatiepatronen op aanvraag.
- Voorzien van een ingelijmd akoestisch vlies.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Doorzakking van 2mm wat resulteert in een plafonddvlak.
- Buitenafmeting 600x600 en een zichtbaar plafonddvlak van 575x575mm.
- Natlak afwerking.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.




### Geluidsabsorptie met akoestisch vlies.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,29	0,67	0,63	0,40	0,37	0,34	0,50

### Geluidsabsorptie met akoestisch vlies + isolatiemat 30 mm.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,46	0,71	0,65	0,54	0,49	0,41	0,60

600 x 600 mm	46002

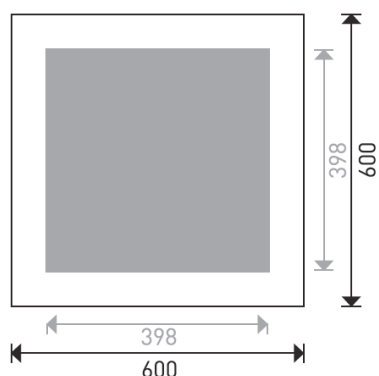

Brandreactie tegels: A2s1do  
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen  
 Buigweerstand: Klasse 1  
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B  
 Duurzaamheid gelakte tegels: C