

## LAY-IN FLAT VENTILO






- Pulsierooster voorzien van 12 of 24 leidschoepen (163 x 200 mm) die zorgen voor een gelijkmatige luchtverspreiding. Hiervoor kunnen eveneens plenums voorzien worden met een aansluiting van 160 mm / 200 mm.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Doorzakking van 2mm wat resulteert in een plafondvlak.
- Buitenafmeting 600x600 en een zichtbaar plafondvlak van 575x575mm.
- Natlak afwerking.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.

600 x 600 mm	56000



	Ak[m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h]		L <sub>WA</sub> [dB[A]]		X <sub>[0,20]</sub> [M]		D <sub>p</sub> [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>V 12</b>	0.0142	220	390	30	48	1.7	3.3	10	50
<b>V 24</b>	0.0449	530	1040	26	42	2.9	5.6	10	50

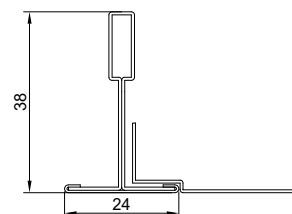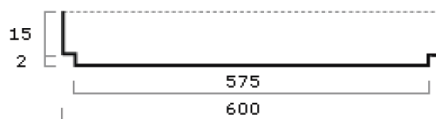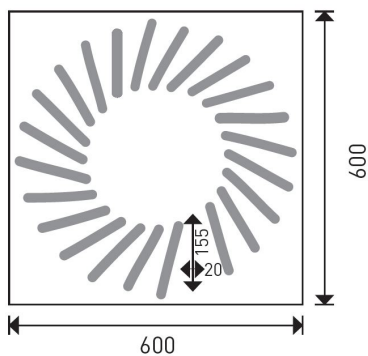

Brandreactie tegels: A2s1do  
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen  
 Buigweerstand: Klasse 1  
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B  
 Duurzaamheid gelakte tegels: C