


PRODUCT INFO

SQUARE

downlight LAY-IN




- 600 x 600 mm.
- Opening tegel 200 x 200 mm.
- Inbouwhoogte 105 mm.
- Armatuur voorgekabeleerd met GST-3 stekker.
- Optie dimbaar.
- Armatuur voorzien van EVG ballast.
- Armatuur steeds voorzien van uitgelaserde tegel in dezelfde uitvoering van het plafond.
- Inclusief ophanging voor trimless plaatsing in het plafond.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.

ceilux lay-in 2x26W	46186



2xD/E 26W
 3600Lm
 3000K of 4000K
 230V-50Hz
 G24 Q3
 EVG
 200 x 200 mm
 H=105 mm
 CE

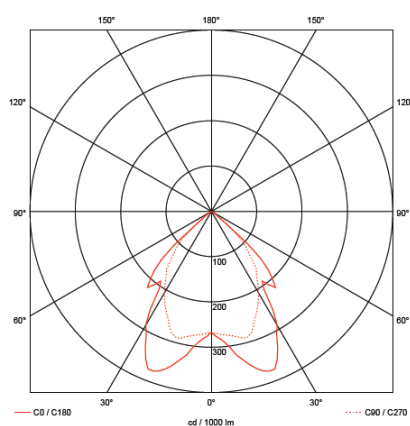

NOT DIMMABLE EEI = A2

DIMMABLE EEI = A1