

LAY-IN COLORLINE VENTILO




- Pulsierooster voorzien van 12 of 24 leidschoepen (163 x 200 mm) die zorgen voor een gelijkmatige luchtverspreiding. Hiervoor kunnen eveneens plenums voorzien worden met een aansluiting van 160 mm / 200 mm.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Doorzakking van 2mm wat resulteert in een plafonddvlak.
- Buitenafmeting 600x600 en een zichtbaar plafonddvlak van 575x575mm.
- Natlak afwerking.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.

600 x 600 mm	56000



	Ak(m ²)	Q (m ³ /h)		L _{WA} [dB[A]]		X _(0,20) [M]		D _{p,t} [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
V 12	0.0142	220	390	30	48	1.7	3.3	10	50
V 24	0.0449	530	1040	26	42	2.9	5.6	10	50

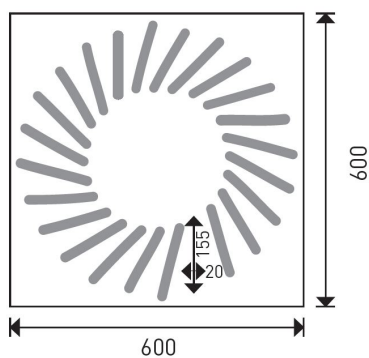

Brandreactie tegels: A2s1do
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
 Buigweerstand: Klasse 1
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
 Duurzaamheid gelakte tegels: C