


LED DOWNLIGHT EVO (DIM)

downlight LAY-IN

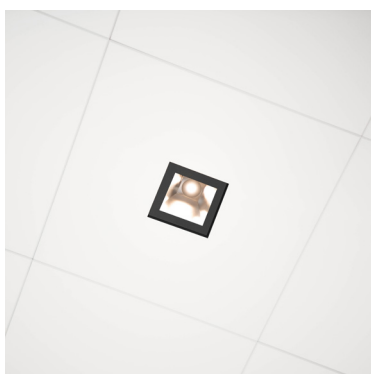

- Compacte Led Downlight met hoogglansreflector voor lay-in.
- Richtbaar.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren verkrijgbaar op vraag.
- Armatuur steeds voorzien van een uitgelaserde tegel in dezelfde uitvoering van het plafond.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Inclusief ophanging voor trimless plaatsing in het plafond.
- Opening tegel 156 x 156 mm.
- Inbouwhoogte: 8.5W - 112 mm
17W - 112 mm
25W - 112 mm
- Geschatte levensduur: 50 000 branduren.
- Optioneel beschikbaar in DALI-dimbaar.
- Armatuur voorgedraaid met GST-3 of GST-5 stekker.
- Stralingshoek 60°.

ceilux LAY-IN 8.5W/3000K	45215
ceilux LAY-IN 17W/3000K	45216
ceilux LAY-IN 25W/3000K	45217
ceilux LAY-IN 8.5W/3000K DIM	45215 DIM
ceilux LAY-IN 17W/3000K DIM	45216 DIM
ceilux LAY-IN 25W/3000K DIM	45217 DIM

3000K
230V
50-60Hz
CE
156 x 156 mm
H= 112 mm

Watt		lichtoutput
8.5W	-	1250 lm
17W	-	2400 lm
25W	-	3500 lm
8.5W DIM	-	1250 lm
17W DIM	-	2400 lm
25W DIM	-	3500 lm

