


LAY-IN DROP NOZZLE



- 600 x 600 mm.
- De Lay-in ventilatietegel is voorzien van 360° richtbare polycarbonaat ABS disks.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 585 x 585mm.
- Montage in T15-draagstructuur.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 575 x 575mm.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.
- Doorzakking van 8mm zodat er een schaduwvoeg ontstaat.
- Nozzle disks verkrijgbaar in grijs en wit.
- Optioneel kan een plenum voorzien worden met een zijdelingse aansluiting van 160 of 200 mm.
- Natlak afwerking.

ceilux lay-in	46006

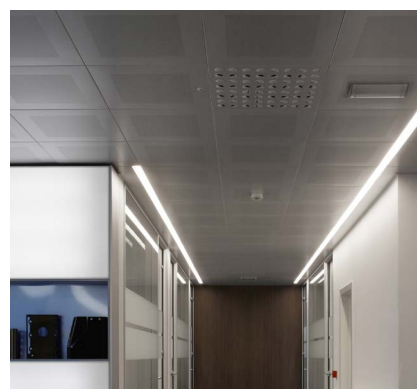

LAY-IN NOZZLE R

64 diffusers

Installation height	min - max	2.2-3.3	2.7-3.4	2.8-3.4	2.9-3.5	3.0-3.6	3.1-3.7	3.2-3.9	3.4-4.0	3.4-4.1
Noise level (dB)	dB	<20	20	25	30	35	40	45	50	55
Air delivery speed	m/s	2	3	4	5	6	8	9	10	12
Pressure drop	Pa	7	13	22	32	43	70	86	103	140
Air/flow	m³/h	119	178	238	298	357	476	535	594	714
Throw	m	0.9	1.4	1.8	2.3	2.8	3.7	4.2	4.6	5.5

LAY-IN NOZZLE R10

36 diffusers

Installation height	min - max	2.2-3.3	2.7-3.4	2.8-3.4	2.9-3.5	3.0-3.6	3.1-3.7	3.2-3.9	3.4-4.0	3.4-4.1
Noise level (dB)	dB	<20	20	25	30	35	40	45	50	55
Air delivery speed	m/s	2	3	4	5	6	8	9	10	12
Pressure drop	Pa	7	13	22	32	43	70	86	103	140
Air/flow	m³/h	67	100	134	167	201	268	301	334	401
Throw	m	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	2.1	2.3	2.6	3.1

Brandreactie tegels: A2s1do
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
 Buigweerstand: Klasse 1
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
 Duurzaamheid gelakte tegels: C