

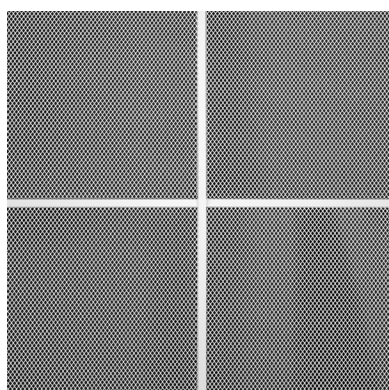
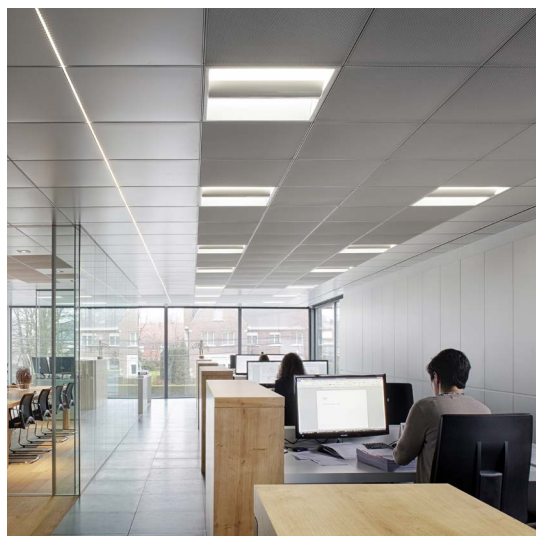


LAY-IN DROP STRETCH

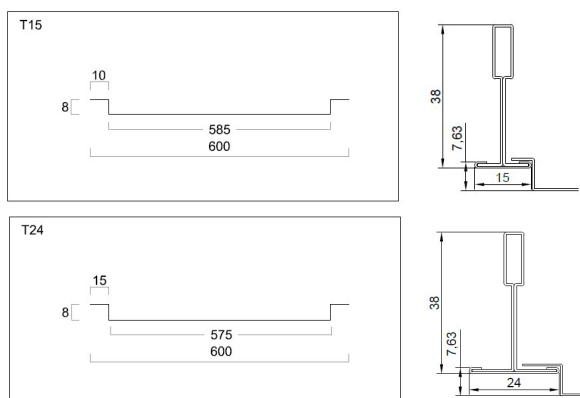

- De panelen zijn vervaardigd uit thermisch verzinkt getrokken staal van het stretchtype Q10 (andere afmetingen op aanvraag).
- Deze panelen kunnen optioneel afgedekt worden met een isolatiemat (art. 46040) die zowel met zijn zwarte of witte zijde naar het paneel toe geplaatst kan worden.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 585 x 585mm.
- Montage in T15-draagstructuur.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 575 x 575mm.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Doorzakking van 8mm zodat er een schaduwvoeg ontstaat.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.

585 x 585	47000

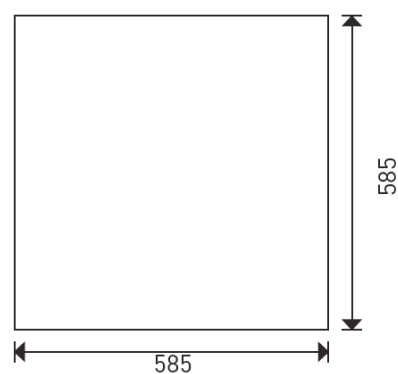

Brandreactie tegels: A2s1do
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
 Buigweerstand: Klasse 1
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
 Duurzaamheid gelakte tegels: C