

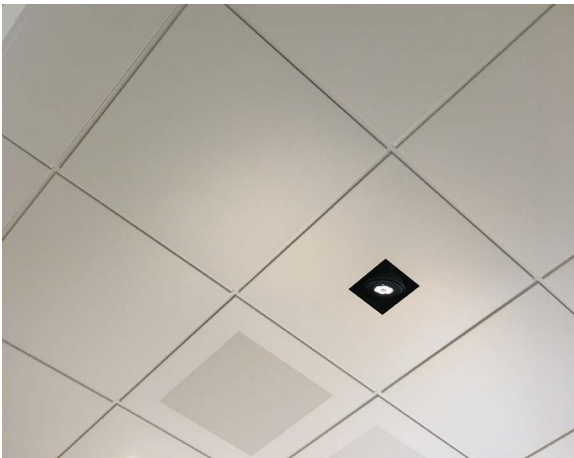

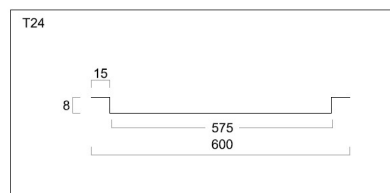



LAY-IN DROP VOLLE TEGEL

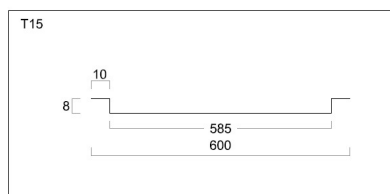

- Volle tegel zonder perforaties.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 585 x 585mm.
- Montage in T15-draagstructuur.
- Buitenafmeting 600 x 600mm en een zichtbaar plafondvlak van 575 x 575mm.
- Montage in T24-draagstructuur.
- Doorzakking van 8mm zodat er een schaduwvoeg ontstaat.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Natlak afwerking.

600 x 600 mm	46000



Brandreactie tegels: A1
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
 Buigweerstand: Klasse 1
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
 Duurzaamheid gelakte tegels: C