

wave
BY CEILUX

WAVE

■ Open Cell plafond met individueel regelbare lamellen

Plafond à cellules ouvertes avec lames réglables individuellement

■ Structuur:

- U-vormig en geponst profiel L=4050 mm in 15/10 gegalvaniseerd staal
- Hoofddragers voor koppeling van de modules l=2400 mm in 8/10 zwart voorgelakt staal
- Dragers voor de blades L1200 mm in 8/10 zwart voorgelakt staal

Structure:



- Profilé en U et poinçonné L=4050 mm en acier galvanisé 15/10
- Supports principaux pour l'accouplement des modules L=2400 mm en acier noir prélaqué 8/10
- Supports pour les lames L1200 mm en acier noir prélaqué 8/10

■ Materiaal blades: voorgelakt 8/10 staal | aluminium

Matériel blades: acier | aluminium prélaqué 5/10

■ Afmetingen lamellen: 100x100 / 100x120 / 100x150

Dimensions lamelles: 100x100 / 100x120 / 100x150

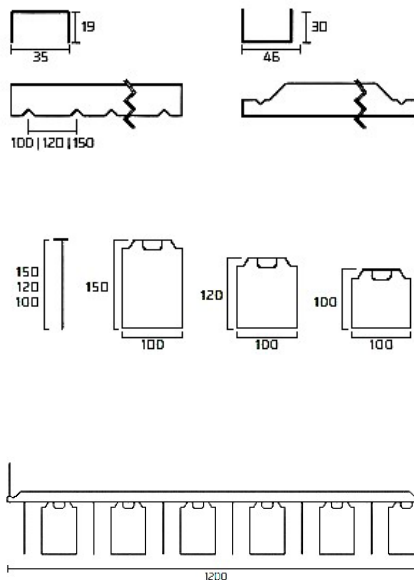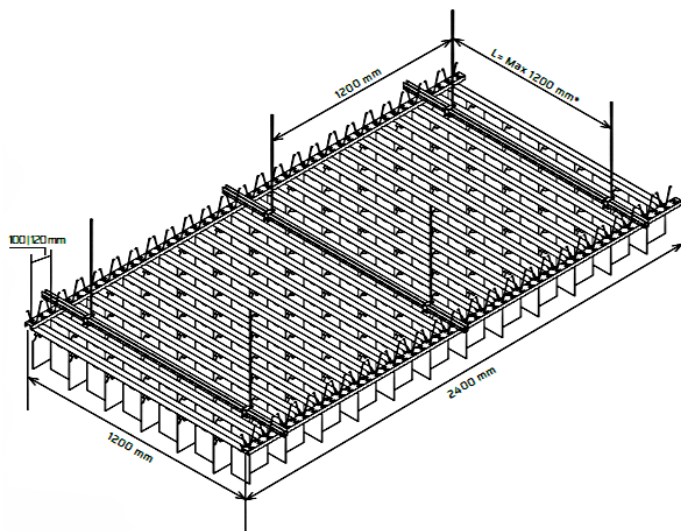

CEILUX NV
IP DE BRUWAAN 28 - B-9700 OUDENAARDE
T +32 55 31 21 00 - F +32 55 33 01 15
INFO@CEILUX.COM - WWW.CEILUX.COM