



PRODUCT INFO

DICE

Eclairage de base LAY-IN

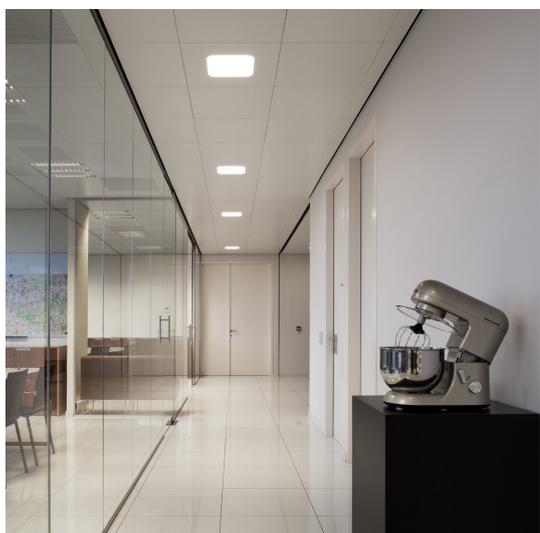

ceilux 3x24W	46191
ceilux 12W LED	46191LED



3xTCL - 24W
LED 12W
230V-50Hz
EVG
CE
IP44
H= 140 mm



DIMMABLE EEI = A1
NON DIMMABLE EEI = A2

- Couleur standard gris argenté ou blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.
- Tous les module d'éclairage sont toujours équipés d'une dalle découpée au laser assortie au plafond.
- Pour éviter les dégâts, chaque dalle est munie d'un film facile à enlever.
- Polycarbonate opale.
- Avec suspension pour fixation trimless dans le plafond.
- Luminaire avec ballast EVG.
- Luminaire précâblé avec fiche GST-3 ou GST-5 (dimmable).
- Ouverture de la dalle 293 x 293 mm.
- Hauteur de montage 140 mm.
- Disponible en:

TCL	LED
3 x TCL 24W	12W
7000Lm	1190Lm
Option dimmable	Option dimmable
3000K ou 4000K	3000K

