

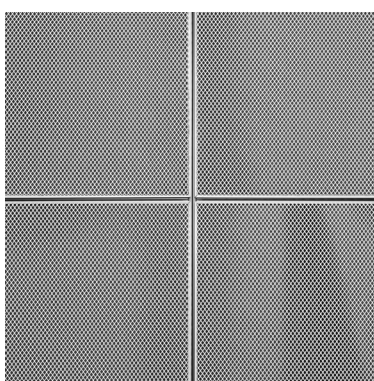
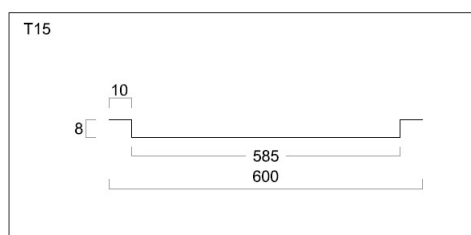


LAY-IN COLORLINE STRETCH

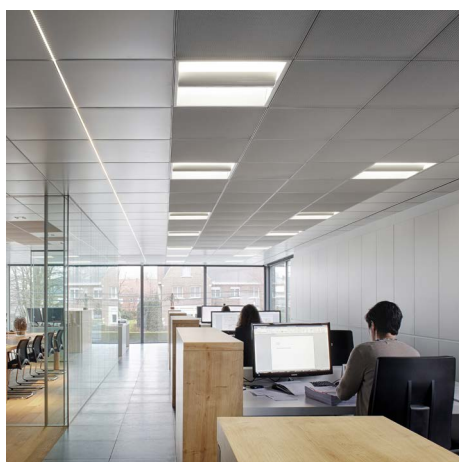

- De panelen zijn vervaardigd uit thermisch verzinkt getrokken staal van het stretchtype Q10 (andere afmetingen op aanvraag).
- Deze panelen kunnen optioneel afgedekt worden met een zwarte isolatiemat (art. 46040)
- De Drop panelen hebben een buitenafmeting van 600 x 600 mm, het zichtbaar plafondvlak meet 585 x 585 mm.
- Het Colorline profiel heeft een zichtbare breedte van 15 mm en wordt gecombineerd met de Lay-InColorline panelen.
- Standaardkleur metaalzilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.
- De Colorline profielen zijn verkrijgbaar in vijf standaardkleuren:

585 x 585	47000

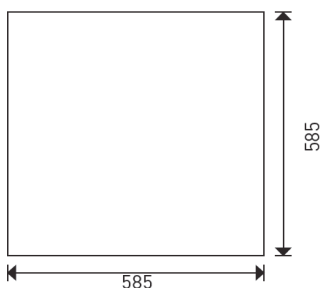

Brandreactie tegels: A2s1do
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
 Buigweerstand: Klasse 1
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
 Duurzaamheid gelakte tegels: C